



remise
en état

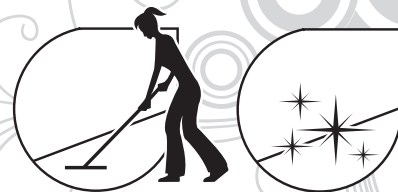

Émulsion Diamant

Emulsion métallisée et polyuréthane pour protéger les sols lavables
tels que thermoplastiques, vinyle, linoléum, PVC, ...
Lustrable à haute et très haute vitesse (>1500 tr/min).
Utilisable sur sols souples.



DONNÉES TECHNIQUES

Aspect : liquide laiteux

pH : 7,8 - 8,8

Densité : 1,03 - 1,05

MODE D'EMPLOI

Sur sol parfaitement décapé, sec et neutralisé à un pH compris entre 7 et 8, appliquer une ou plusieurs couches fines et croisées.

Séchage entre les couches :
30 à 45 minutes minimum.

Entretien :
à l'aide d'un détergent neutre ou d'un régénérant par lavage ou à l'autolaveuse.
Procéder périodiquement à un entretien par spray méthode à haute ou très haute vitesse.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Éviter les projections oculaires.
Respecter les temps de séchage.
Ne pas remettre le produit inutilisé dans le bidon.
Vérifier le pH au sol, avant la mise en émulsion.
Celui-ci conditionne la durée de vie du traitement.
Température d'utilisation : minimum 5°C.
Stocker à l'abri du gel.
Consommation: 40 à 60 m² par litre et par couche.

LÉGISLATION

Sécurité selon FDS :

Ce mélange ne présente pas de danger pour la santé.
Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande
au 05 56 16 40 08 pour le personnel médical
et sur le site internet www.performance-hygiene.fr

Formule déposée au centre Antipoison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

Uniquement pour usage professionnel.

EMBALLAGE

carton de 4 bidons de 5 L.

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).